



HTH623C

Este cabezal, que realiza su trabajo con excelencia, hace que la productividad sea inigualable. El modelo HTH623C, que es la combinación perfecta para un portador de 25 toneladas, brinda una potencia excepcional con respecto a su peso gracias a su diseño duradero probado; alcanza niveles supremos en cuanto a las velocidades de alimentación, el control de troncos y la agilidad. Por todo lo anterior, realiza el trabajo rápidamente en las aplicaciones más extremas.


DESCRIPCIÓN GENERAL

Cosecha en entresacados tardíos; talado final de árboles grandes (adecuados para el cabezal), madera dura o madera blanda; en parte, descortezado.

APLICACIONES

Cosecha o procesamiento de madera dura
 Cosecha o procesamiento de madera blanda
 Descortezado
 Arrime de los troncos al camino para transporte
 Entresacados tardíos o finales/
 talado completo

RANGO RECOMENDADO

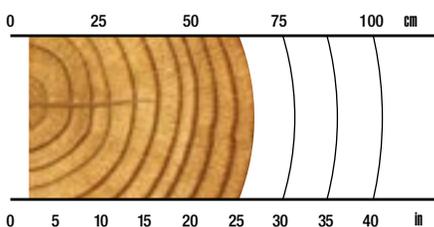

5-69 cm/2-27 in

ESPECIFICACIONES



3040 kg/6702 lb
 Peso Neto



35 MPa/5076 psi
 Presión Hidráulica Máx.



700 mm/28 in
 Abertura Máxima del Desramador



875 mm/34 in
 Abertura Máxima del Rodillo de Alimentación



750 mm/29 in
 Capacidad Máxima de Aserrado



De 25 a 34 toneladas métricas
 Tamaño del Portador