


Modelos	9050L	9050L Plus	9070L	9070L Plus	9090L
Espacio entre hileras en el viñedo	Grande (> 1,6 m)	Grande (> 1,6 m)	Grande (> 1,6 m)	Grande (> 1,6 m)	Grande (> 1,6 m)
Separación máx. (máquina totalmente elevada) (m)	2,60	2,97 (con tolva doble)	2,60	2,97 (con tolva doble)	2,97 (con tolva doble)
Vendimiadora polivalente con acoplamiento rápido	●	●	●	●	●
Motor					
Tipo	FPT NEF	FPT NEF	FPT NEF	FPT NEF	FPT NEF
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores Tier/Stage	4B/4	4B/4	4B/4	4B/4	4B/4
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV)	106/144	106/144	121/164	121/164	134/182
N.º de cilindros / Aspiración	4 Turbo con intercooler	4 Turbo con intercooler	4 Turbo con intercooler	4 Turbo con intercooler	6 Turbo con intercooler
Sistema ECOBlue™ SCR (Reducción Catalítica Selectiva)	●	●	●	●	●
Ventilador de refrigeración reversible	○	○	○	○	○
Unidad base					
Capacidad para diésel / AdBlue (l)	270 / 41	270 / 41	270 / 41	270 / 41	270 / 41
Transmisión hidrostática con sistema antideslizante (Twin-Lock)	●	●	●	●	●
Velocidad en carretera (25 km/h) a 1800 rpm	●	●	●	●	○
Transmisión de gran resistencia y alta eficiencia, con velocidad de 30 km/h en carretera*	-	-	-	-	●
Ángulo de giro máximo (grados)	90	90	90	90	90
Limitador de par en las ruedas delanteras	●	●	●	●	●
Pendiente máxima (con sinfín) (%)	35	35	39	39	39
Pendiente máxima (con despalillador) (%)	30	30	35	35	35
Pendiente máxima (con Opti-Grape™) (%)	25	-	25	-	-
Pendiente lateral máxima (%)	30	30	30	30	30
IMS 2.0 - Intelligent Management System de 2ª generación	●	●	●	●	●
CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral	●	●	●	●	●
Control de cruce con radar	●	●	●	●	●
Freno de estacionamiento electrónico con pedal de freno e interruptor en asiento	●	●	●	●	●
Brazo delantero polivalente	○	○	○	○	○
Cabezal recolector					
Número de sacudidores SDC (serie)	14	14	14	14	14
Sistema de sacudida a baja altura (40 mm por encima de las cestas)	●	●	●	●	●
Fijación trasera flexible de sacudidores	●	●	●	●	●
Acoplamiento semirrápido del cabezal recolector	●	●	●	●	●
Sistema de sacudida fijo	●	-	●	-	-
Sacudida optimizada (aproximación de sacudidores eléctrica y desacoplamiento rápido)	○	●	○	●	●
Longitud estanca de cestas recolectoras (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Número de cestas recolectoras	2 x 63	2 x 65	2 x 63	2 x 65	2 x 65
Tamaño de cesta	XXL con 4 clips	XXL con 4 clips	XXL con 4 clips	XXL con 4 clips	XXL con 4 clips
Palpador de altura de terreno para nivelación automática	●	●	●	●	●
Sistema tensor de cestas sin herramientas	●	●	●	●	●
Extractores de sarmientos hidráulicos	○	○	○	○	○
Sistema de bloqueo de oscilación del cabezal automático	●	●	●	●	●
Anchura de las cintas transportadoras de gran capacidad (mm)	700	700	700	700	700
Ventiladores de limpia superiores con salida trasera	●	●	●	●	●
Ventiladores de limpia inferiores	○	○	○	○	●
Sinfín distribuidor en cada tolva	○	○	○	○	○
Despalillador con sistema de fácil ajuste de la altura de los rotores	○	○	○	○	○
Conexión/desconexión del despalillador desde la cabina	○	○	○	○	○
Opti-Grape™ con llenado automático (sin tolva lateral)	○	-	○	-	-
Capacidad de las tolvas de acero inoxidable (l)	3100 / 3600	3700	3100 / 3600	3700	3700 / 4000
Tolva de descarga lateral con distribuidor de producto	-	○	-	○	○
Capacidad de la tolva de descarga lateral (l)	-	3000	-	3000	3000
Sistema de prelavado con 6 boquillas+manguera de enjuague y válvulas	●	●	●	●	●
Mando a distancia para lavado	●	●	●	●	●
Mono para lavado [kit 2 tallas: M-L y XL-XXL]	●	●	●	●	●
Engrase centralizado del cabezal recolector	●	●	●	●	●

Modelos	9050L	9050L Plus	9070L	9070L Plus	9090L
Cabina					
Volumen interior de la cabina (m³)	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Superficie acristalada de la cabina (m²)	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Plataforma y escalera de acceso de accionamiento eléctrico e iluminadas	●	●	●	●	●
Estructura de protección	ROPS código 4				
Aire acondicionado y nevera	●	●	●	●	●
Sistema de filtración de cabina / nivel de categoría [EN 15695]	● / 2	● / 2	● / 2	● / 2	● / 2
Paquete Blue Cab™ 4**	○	○	○	○	○
Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres)	●	●	●	●	●
Sistema de 2 altavoces integrado	●	●	●	●	●
Reposabrazos ajustable y joystick multifunción	●	●	●	●	●
Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable	●	●	●	●	●
Monitor en color divisible para cámaras	●	●	●	●	●
Cámaras (color)	2 serie / +2 opc				
Columna de dirección y asiento neumático ajustable	●	●	●	●	●
Asiento deluxe bicolor calefactado y ventilado	○	○	○	○	○
Número de luminarias bajo el control de panel de luces (LCP)	12	12	12	12	12
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico	●	●	●	●	●
Espejos retrovisores derechos retráctiles	●	●	●	●	●
Parasol anterior y posterior	●	●	●	●	●
Agricultura de Precisión / PLM®					
Sistema de marcado de hileras GPS NH 162 (RTS)	○	○	○	○	○
Sistema de pesaje de uva en estático + impresora en cabina	○	○	○	○	○
Paquete telemático profesional PLM® Connect	○	○	○	○	○

● De serie ○ Opcional – No disponible * Solo para homologación autorizada en el mercado

** Paquete Blue Cab™ 4: Incluye filtración de categoría 4 [EN 15695-1 y EN 15695-2], climatizador, asiento deluxe bicolor calefactado y ventilado, luces de trabajo LED, nevera extraíble de 12 V

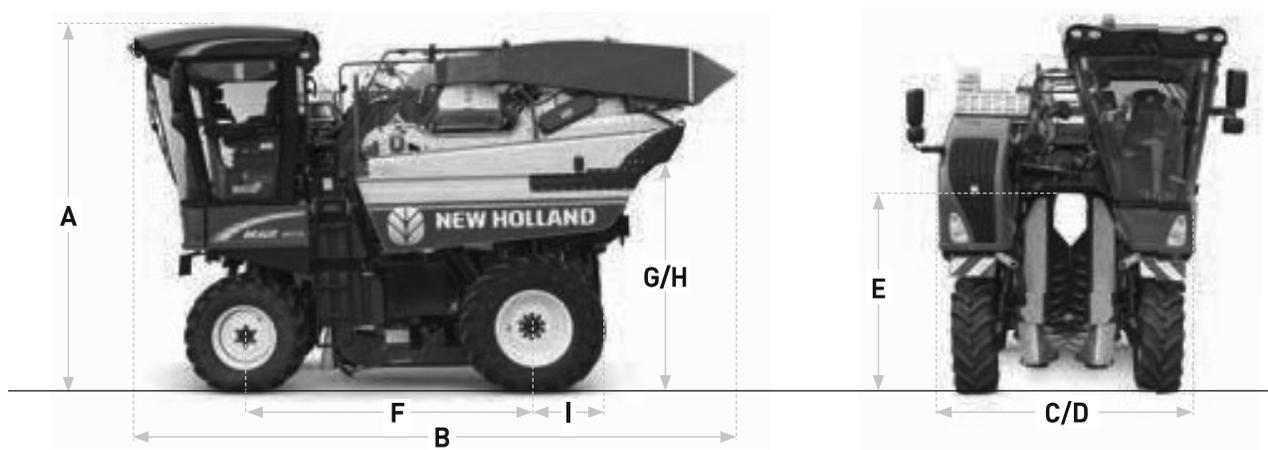

Modelos	9050L	9050L Plus	9070L	9070L Plus	9090L
Dimensiones y neumáticos					
Neumáticos delanteros disponibles	340-85R24 / 400-80R24 / 420-70R24	420-70R24 / 400-80R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24	420-70R24 / 400-80R24	400-80R24
Neumáticos traseros disponibles	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28				
A - Altura máx. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m)	3,69	3,93	3,69	3,93	3,93
B - Longitud máx. (m)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C - Anchura máxima de unidad base (m)	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
D - Anchura mín en ruedas traseras [rodadura estrecha si es posible] (m)	2,53	2,53	2,53	2,53	2,69
E - Luz libre (bajo bastidor de unidad base) (m)	2,00-2,60	2,20-2,97	2,00-2,60	2,20-2,97	2,20-2,97
F - Distancia entre ejes (m)	2,93	3,05	2,93	3,05	3,05
G - Altura máxima de inclinación de las tolvas (m)	2,70	3,10	2,70	3,10	3,10
H - Altura máxima de eje de inclinación de las tolvas (m)	2,88	3,28	2,88	3,28	3,28
Hbis - Altura máxima de descarga de tolva lateral (m)	–	2,70	–	2,70	2,70
I - Desplazamiento trasero de cabezal recolector [respecto a eje de ruedas] (m)	650	650	650	650	650
Altura útil máx. de sacudidor - tolva doble / lateral (m)	1,27 / –	1,51 / 1,27	1,27 / –	1,51 / 1,27	1,51 / 1,27

– No disponible