


Modelos	Olivar 2 tolvas	Olivar Cinta de descarga lateral	Cabezal recolector - Olivar 2 tolvas
Tipo de olivar	Cultivo muy intensivo		
Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m)	3,00	3,00	3,00
Vendimiadora polivalente con desconexión rápida	●	●	●
Motor			
Tipo	FPT NEF	FPT NEF	-
Conforme con la normativa Tier/Stage sobre emisiones para motores	4B/4	4B/4	-
Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV)	134/182	134/182	-
Cilindros / Aspiración	6 Turbo con intercooler	6 Turbo con intercooler	-
Sistema ECOBlue™ SCR (Reducción Catalítica Selectiva)	●	●	-
Ventilador de refrigeración reversible	○	○	-
Unidad base			
Capacidad para diésel / AdBlue (litros)	270 / 41	270 / 41	-
Transmisión de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 30 km/h en carretera*	●	●	-
Suspensión hidráulica en eje delantero	●	●	-
Ángulo de giro máximo (grados)	90	90	-
Limitador de par en las ruedas delanteras	●	●	-
Pendiente máx. (%)	35	35	-
Pendiente lateral (%)	25	25	-
IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2ª generación	●	●	-
CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral	●	●	-
Sistema de Cruise Control con radar	●	●	-
Freno de estacionamiento electrónico con pedal de freno e interruptor en asiento	●	●	-
Cabezal recolector			
Número de sacudidores SDC (equipamiento estándar)	42	42	42
Fijación flexible trasera de los sacudidores	●	●	●
Acoplamiento rápido del cabezal recolector	●	●	●
Ajuste hidráulico de distancia horizontal entre las varillas de los sacudidores / acoplamiento rápido de los sacudidores	● / -	● / -	● / -
Longitud sellada de cestas recolectoras (mm)	2500	2500	2500
Número de cestas recolectoras	2 x 71	2 x 71	2 x 71
Tamaño de cesta	XXL	XXL	XXL
Sensor de suelo para nivelación automática	●	●	●
Sistema de apriete de norias sin herramientas	●	●	●
Sistema automático de bloqueo de oscilación	●	●	●
Transportadores de limpia con gran capacidad central (mm)	460	460	460
Transportadores de envío lateral secundarios (mm)	230	230	230
Ventilador de limpia superior con extractor trasero	●	●	●
Ventiladores de limpia inferiores	-	-	-
Sinfín hidráulico de alta resistencia	●	●	●
2 tolvas de acero inoxidable / Capacidad (litros)	● / 4000	-	● / 4000
1 tolva de acero inoxidable y cinta de descarga derecha / longitud (m)	-	● / 5,2	-
Control remoto	○	○	-
Engrase centralizado del cabezal recolector	●	●	●
Cabina			
Volumen interior de la cabina (m³)	2,23	2,23	-
Superficie acristalada de la cabina (m²)	2,27	2,27	-
Plataforma y escalera de acceso electrónica con luces	●	●	-
Estructura de protección	ROPS código 4	ROPS código 4	-
Aire acondicionado y nevera	●	●	-
Sistema de filtración de cabina/nivel de categoría [EN 15695]	● / 2	● / 2	-
Paquete Blue Cab™ 4**	○	○	-
Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres)	●	●	-

Modelos	Olivar 2 tolvas	Olivar Cinta de descarga lateral	Cabezal recolector - Olivar 2 tolvas
Tipo de olivar	Cultivo muy intensivo		
Cabina			
Sistema de 2 altavoces integrado	●	●	-
Reposabrazos y palanca multifunción ajustables	●	●	-
Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable	●	●	-
Monitor a color separable para cámaras	●	●	-
Cámaras (color)	2 ● /+2 ○	2 ● /+2 ○	1 ●
Columna de dirección y asiento ajustable con suspensión neumática	●	●	-
Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado	○	○	-
Panel de control de luces (LCP)	12	12	-
Retrovisores con ajuste eléctrico	●	●	-
Retrovisores derechos retráctiles	●	●	-
Parasoles delantero y trasero	●	●	-
Premium Viticulture/PLM®			
Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS)	○	○	-
Sistema de pesaje estático del producto con impresora	○	-	-
Paquete profesional del sistema telemático PLM® Connect	○	○	-

● Estándar
○ Opcional
- No disponible
* Solo para homologación autorizada del mercado
** Paquete Blue Cab™ 4: Incluye filtración de categoría 4 [EN 15695-1 y EN 15695-2], sistema automático de aire acondicionado, asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado, luces de trabajo LED, nevera extraíble de 12 V

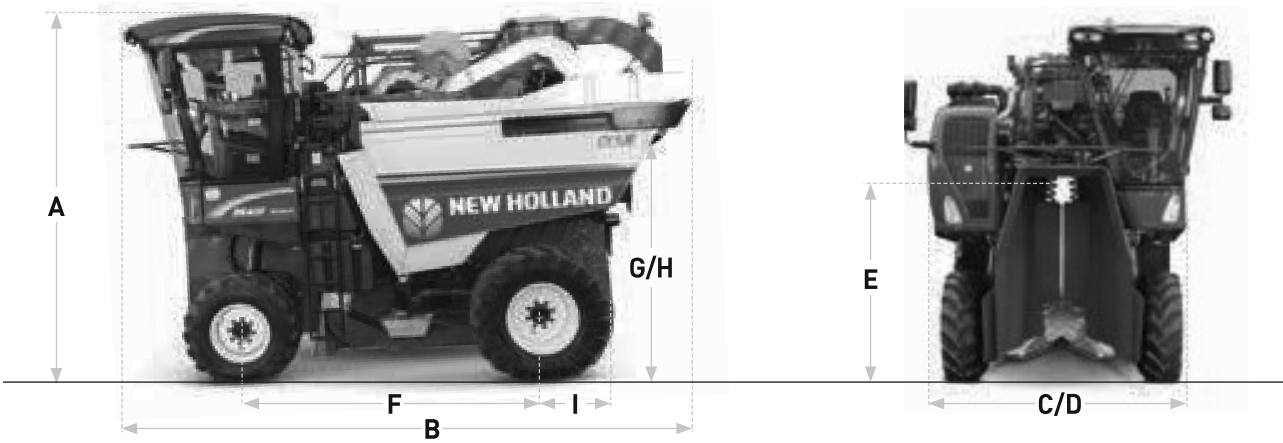

Modelos		Olivar 2 tolvas	Olivar Cinta de descarga lateral	Cabezal recolector - Olivar 2 tolvas
Dimensiones y neumáticos				
A - Altura máxima con cabina y cabezal recolector en el suelo	(m)	4,04	4,04	-
B - Longitud máxima	(m)	6,1	6,7	-
C - Anchura máxima de la unidad base	(m)	3,00	3,00	-
D - Anchura mínima en las ruedas traseras (con neumáticos traseros de 600 mm)	(m)	3,24	3,24	-
E - Luz libre (bajo el bastidor del tractor)	(m)	2,31-3,06	2,31-3,06	2,31-3,06
F - Distancia entre ejes	(m)	3,30	3,30	-
G - Altura máxima de inclinación de las tolvas	(m)	3,10	3,10	3,10
H - Altura máxima de eje de inclinación de las tolvas	(m)	3,33	3,33	3,33
I - Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas)	(m)	936	936	936
Máxima altura útil de los sacudidores / Número de sacudidores SDC	(m / n.º)	2,05 / 42	2,05 / 42	2,05 / 42