SKC
Una Empresa Sigdo Koppers

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

M842

APLICACIÓN

MIXTO

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES



MATRIZ DE APLICACIÓN

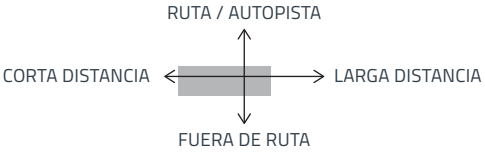

M842 es un neumático radial diseñado para uso en ejes direccionales, libres y de tracción moderada para camiones y ómnibus en caminos mixtos (pavimento y tierra).

BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO MIXTO OPTIMIZADO, EXCELENTE TRACCIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN.

COMPUESTO ESPECIAL EN BANDA DE RODAMIENTO, MAYOR RESISTENCIA A CORTES Y PINCHADURAS BRINDANDO UN 15% MÁS DE KILOMETRAJE VS EL PRODUCTO ANTECESOR.

CINTURONES ESTABILIZADORES BIPARTIDOS, MENOR RETENCIÓN DE PIEDRAS Y DURABILIDAD A LA CARCASA.

MAYOR CAPACIDAD DE FRENADO SOBRE MOJADO, MAYOR SEGURIDAD.

MEDIDAS

MEDIDA	IC / IV	CAPADIDAD DE LONAS	ANCHO DE LLANTA (POL)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	CAPACIDAD DE CARGA EJES SIMPLES (KG)	CAPACIDAD DE CARGA EJE DUAL (KG)	PRESIÓN DE CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE ESTRÍAS (MM)
295/80R22.5	152/148 K	16	8,25	1062	290	7100	12600	123	17,9
275/80R22.5	149/146 K	16	7,50	1029	276	6500	12000	123	18
12R22.5	152/148 K	16	9,00	1090	296	7100	12600	125	15,3