


XF 480 FTS 6X2 Tractor



MOTOR



Modelo	Motor MX-13
Cilindrada	12,9 litros
Potencia Máxima	355 kW (483 CV) a 1600 rpm
Torque máximo	2500 Nm a 900-1125 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 6.


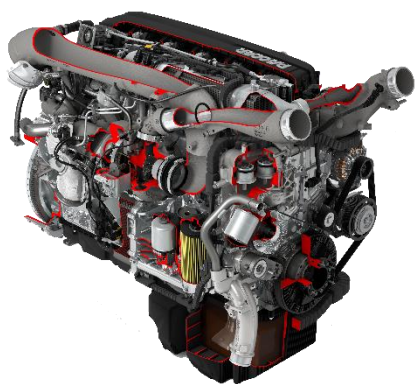


CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	Traxon 12TX2620
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	16,69-1,00

POTENCIA Y TORQUE

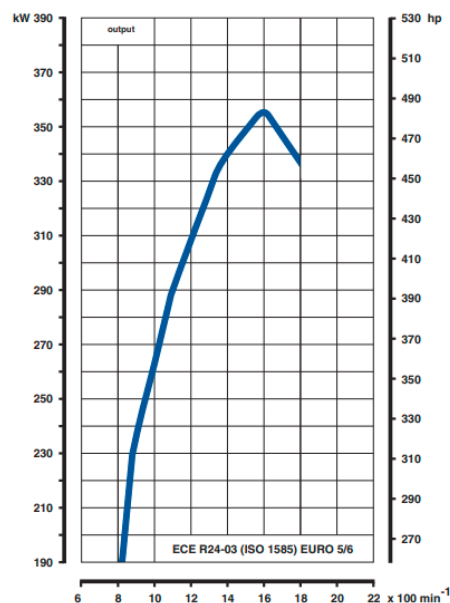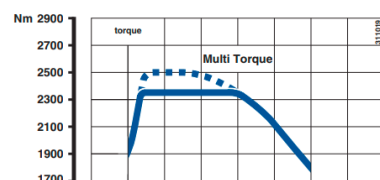

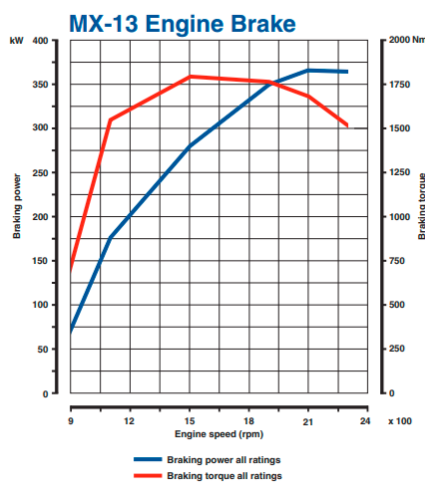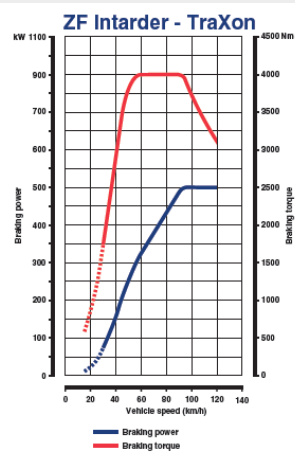SISTEMA DE FRENOS	
Freno Motor	Freno motor MX, freno de escape y retardador ZF.
Potencia frenado Motor	Máxima potencia de frenado Motor MX13 360 kW.
Curva potencia freno Motor	
Potencia frenado Intarder	Máxima potencia de frenado del intárder ZF 500 kW.
Curva potencia freno Motor	
Freno Servicio	Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico.



SISTEMAS DE SEGURIDAD
Airbag en el volante.
Tensores de cinturón de seguridad para el conductor y acompañante.
Sistema de advertencia de desvío de carril
Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC)
Inmovilizador básico del motor.
Interruptor principal manual
ASR (control antideslizamiento)
ACC con FCW y AEBS-3 (AEBS: Sist. frenado emerg. avanzado) ACC mantiene distancia fija con vehículo delante; FCW y AEBS evitan o mitigan impacto de colisión: alertan y activan frenos si es necesario.

EJE DELANTERO	
Modelo	DAF 163 N
Desplazamiento	100 mm
Capacidad Max.	7,5 Ton
Tipo Suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador.



EJE TRASERO	
Modelo	DAF SR1347
Capacidad Max.	12 Ton
Tipo Suspensión	Suspensión neumática 4 fuelles
Relación EJE	2,53 : 1

EJE ARRASTRADO	
Tipo	DAF con montaje doble y bloqueo diferencial mecánico
Capacidad Max.	7,8 Ton
Tipo Suspensión	Suspensión neumática 4 Fuelles

CHASIS	
Tipo	Larguero chasis, altura 310 mm, grosor 7,0 mm. Refuerzo interior de longitud completo.
Distancia entre Ejes	3,10 m
Voladizo trasero	0,84 m



XF 480 FTS 6X2 Tractor Cuadro de Dimensiones*

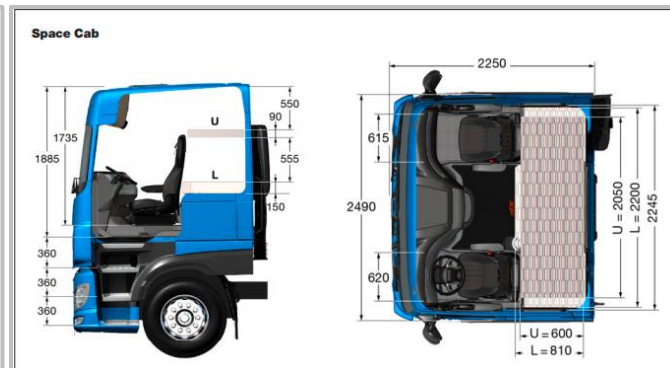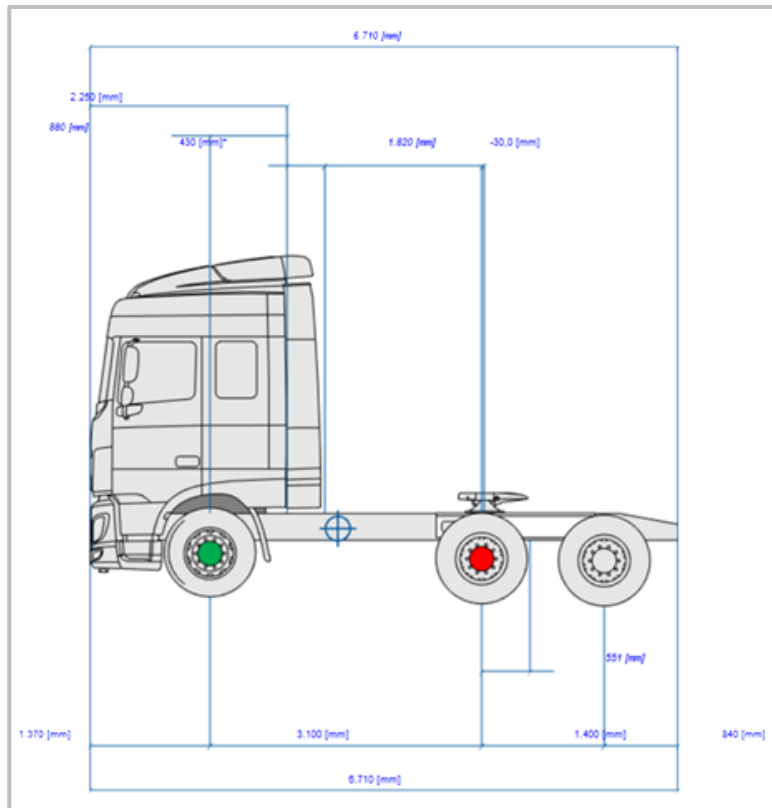

CABINA	
Modelo	SPACE CAB
Deflector	Sobre cabina ajustable, prolongaciones de cabina.

Llantas y neumáticos	
Llantas delanteras	Aluminio Alcoa 22.5 x 8.25.
Neumáticos Delanteros	295/80R22.5, Goodyear KMAXS Direccional
Llantas Eje traccional	Aluminio Alcoa 22.5 x 8.25.
Neumáticos Traseros	295/80R22.5, Goodyear Br type KMAXD traccional
Llantas Eje alzable	Aluminio Alcoa 22.5 x 8.25.
Neumáticos Eje alzable	295/80R22.5, Goodyear KMAXS Direccional

Dimensiones * en mm	
Longitud de la cabina	2250
1er Eje delantero a pared de Cabina	880
Distancia de la carrocería de la Cabina	430
Quinta rueda a ejes motrices traseros	-30
Voladizo delantero	1370
Distancia entre ejes	3100
Voladizo Trasero	840
Longitud del camión	6710
Altura sin carga suspensión alta ejes elevados	3996

Tara en vacío
8.765 Kg

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.