

## XF 530 FTS 6X2 Tractor



### MOTOR


|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Modelo</b>          | Motor MX-13                        |
| <b>Cilindrada</b>      | 12,9 litros                        |
| <b>Potencia Máxima</b> | 390 kW (538 CV) a 1675 rpm         |
| <b>Torque máximo</b>   | 2600 Nm a 1000-1400 rpm            |
| <b>Norma Gases</b>     | Emisión de gases de escape Euro 6. |



### CAJA DE CAMBIOS

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Marca</b>    | ZF                                    |
| <b>Modelo</b>   | Traxon 12TX2620                       |
| <b>Tipo</b>     | Automatizada de accionamiento directo |
| <b>Relación</b> | 16,69-1,00                            |

### POTENCIA Y TORQUE

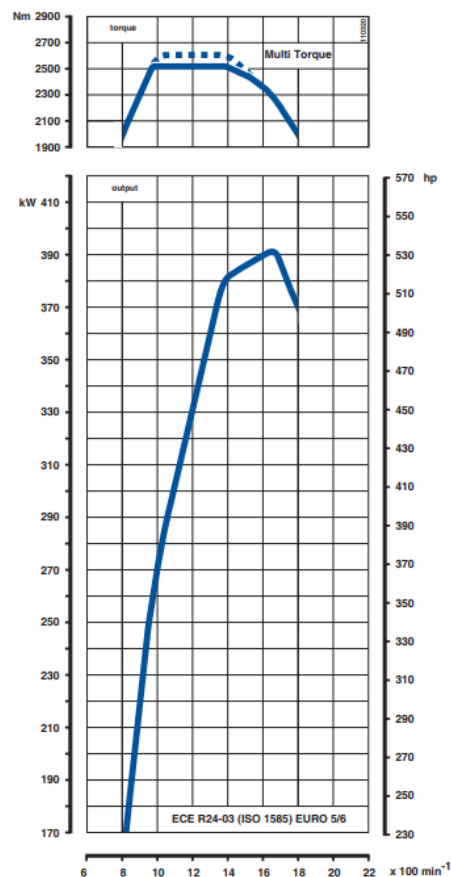

## XF 530 FTS 6X2 Tractor Especificaciones



| SISTEMA DE FRENOS          |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freno Motor                | Freno motor MX, freno de escape, retardador ZF.                                                                |
| Potencia frenado Motor     | Máxima potencia de frenado Motor MX13 360 kW.                                                                  |
| Curva potencia freno Motor |                                                                                                                |
| Potencia frenado Intarder  | Máxima potencia de frenado del intarder ZF 500 kW.                                                             |
| Curva potencia Intarder ZF |                                                                                                                |
| Freno Servicio             | Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico. |





| SISTEMAS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag en el volante.                                                                                                                                                                                   |
| Tensores de cinturón de seguridad para el conductor y acompañante.                                                                                                                                      |
| Sistema de advertencia de desvío de carril                                                                                                                                                              |
| Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC)                                                                                                                                          |
| Inmovilizador básico del motor.                                                                                                                                                                         |
| Interruptor principal manual                                                                                                                                                                            |
| ASR (control antideslizamiento)                                                                                                                                                                         |
| ACC con FCW y AEBS-3 (AEBS: Sist. frenado emerg. avanzado) ACC mantiene distancia fija con vehículo delante; FCW y AEBS evitan o mitigan impacto de colisión: alertan y activan frenos si es necesario. |

| EJE DELANTERO   |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Modelo          | DAF 163 N                                      |
| Desplazamiento  | 100 mm                                         |
| Capacidad Max.  | 8 Ton                                          |
| Tipo Suspensión | Parabólica con amortiguadores y estabilizador. |

| EJE TRASERO              |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Modelo                   | DAF SR1347                              |
| Capacidad Max.           | 19,8 Ton Tándem (12 Ton Eje traccional) |
| Tipo Suspensión          | Suspensión neumática 4 fuelles          |
| Relación EJE             | 2,69 : 1                                |
| Capacidad EJE arrastrado | 7,8 Ton                                 |
| Tipo Suspensión          | Suspensión neumática 4 fuelles          |

| CHASIS               |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | Larguero chasis, altura 310 mm, grosor 7,0 mm. Refuerzo interior de longitud completo. |
| Distancia entre Ejes | 3,10 m                                                                                 |
| Voladizo trasero     | 0,84 m                                                                                 |
| Estanque combustible | 500 l                                                                                  |
| Estanque Adblue      | 90 l                                                                                   |

## XF 530 FT 6X2 Tractor Cuadro de Dimensiones\*

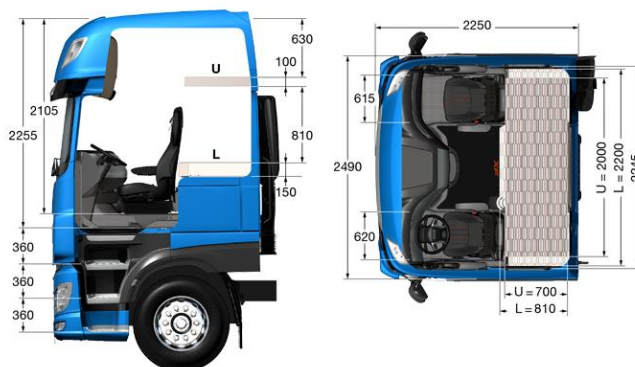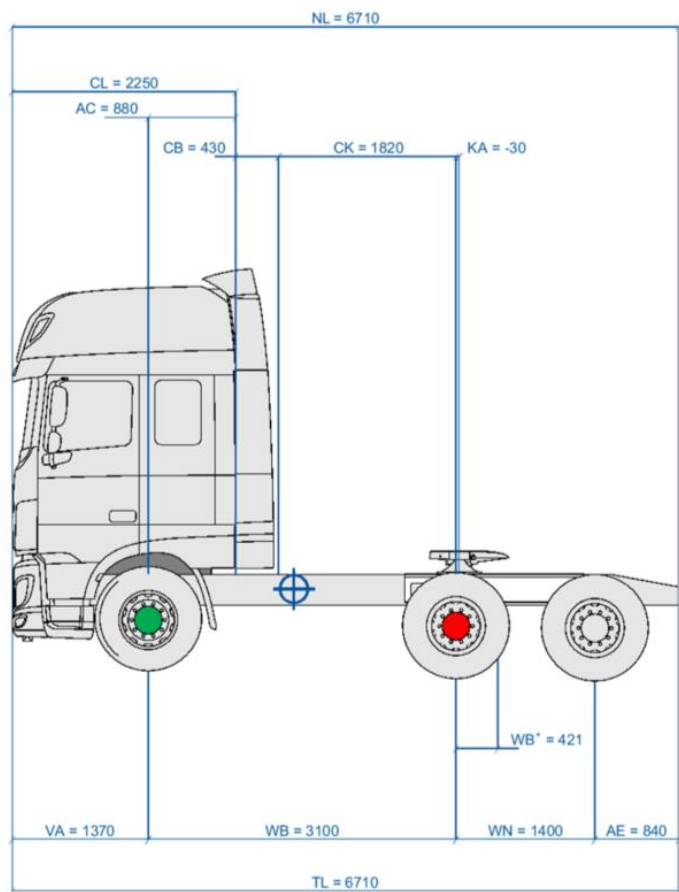

| CABINA    |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Modelo    | SUPER SPACE CAB                                   |
| Deflector | Sobre cabina ajustable, prolongaciones de cabina. |

| COLORES DISPONIBLES**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Ice White<br><input checked="" type="checkbox"/> Black Distingo<br><input type="checkbox"/> Demo Yellow<br><input type="checkbox"/> Sky Blue<br><input type="checkbox"/> Currant Red<br><input type="checkbox"/> Aurora Orange<br><input type="checkbox"/> Diablo Red<br><input type="checkbox"/> Jamaica Blue<br><input type="checkbox"/> Blue Metallic<br><input type="checkbox"/> Zermatt Silver<br><input type="checkbox"/> Green Metallic<br><input type="checkbox"/> Mint Green<br><input type="checkbox"/> Iron Grey |  |

| Dimensiones * en mm                            |  |      |
|------------------------------------------------|--|------|
| Longitud de la cabina (CL)                     |  | 2250 |
| 1er Eje delantero a pared de Cabina (AC)       |  | 880  |
| Distancia de la carrocería de la Cabina (CB)   |  | 430  |
| Quinta rueda a ejes motrices traseros (KA)     |  | -30  |
| Voladizo delantero (VA)                        |  | 1370 |
| Distancia entre ejes (WB)                      |  | 3100 |
| Voladizo Trasero (AE)                          |  | 840  |
| Longitud del camión (TL)                       |  | 6710 |
| Altura sin carga suspensión alta ejes elevados |  | 4159 |

| Tara en vacío |
|---------------|
| 8.850 Kg      |

\*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

\*\*Consultar stock y disponibilidad de colores.