

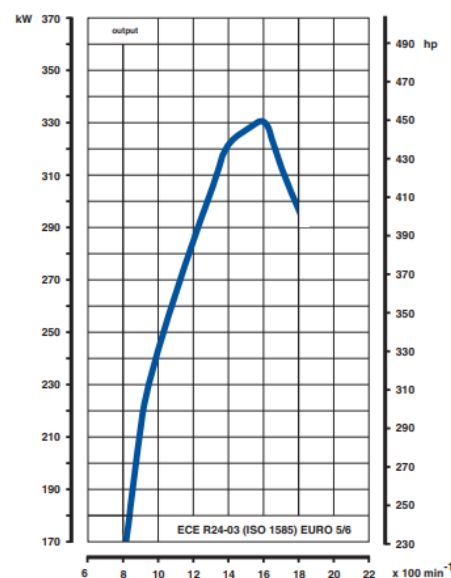


CF 450 FTS 6X2 Tractor

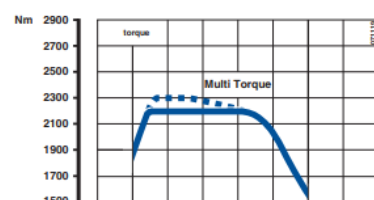


MOTOR POTENCIA Y TORQUE

Modelo	Motor MX-11
Cilindrada	10,8 litros
Potencia Máxima	330 kW (450 CV) a 1600 rpm
Torque máximo	2200 Nm a 900-1400 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 6.

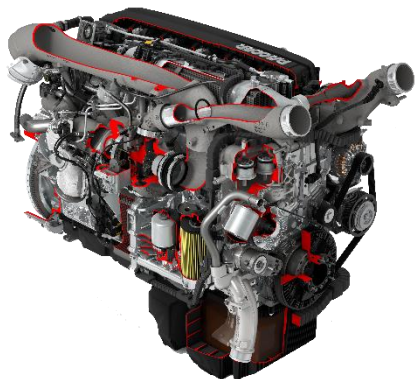

CAJA DE CAMBIOS


Marca	ZF
Modelo	Traxon 12TX2620
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	16,69-1,00

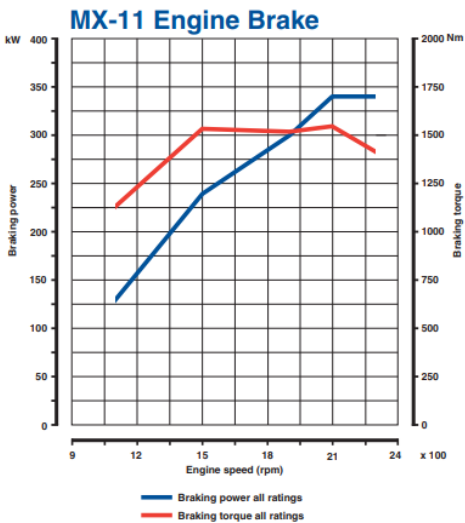SISTEMA DE FRENOS	
Freno Motor	Freno motor MX, freno de escape
Potencia frenado Motor	Máxima potencia de frenado Motor MX11 340 kW.
Curva potencia freno Motor	 MX-11 Engine Brake Braking power (kW) and Braking torque (Nm) vs Engine speed (rpm). Legend: Blue line = Braking power all ratings; Red line = Braking torque all ratings.
Freno Servicio	Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico.



SISTEMAS DE SEGURIDAD
Airbag en el volante.
Tensores de cinturón de seguridad para el conductor y acompañante.
Sistema de advertencia de desvío de carril
Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC)
Inmovilizador básico del motor.
Interruptor principal manual
ASR (control antideslizamiento)
ACC con FCW y AEBS-3 (AEBS: Sist. frenado emerg. avanzado) ACC mantiene distancia fija con vehículo delante; FCW y AEBS evitan o mitigan impacto de colisión: alertan y activan frenos si es necesario.



CHASIS	
Tipo	Larguero chasis, altura 310 mm, grosor 7,0 mm. Refuerzo interior de longitud completo.
Distancia entre Ejes	3,10 m
Voladizo trasero	0,84 m
Estanque Combustible	430 l
Estanque Adblue	75 l

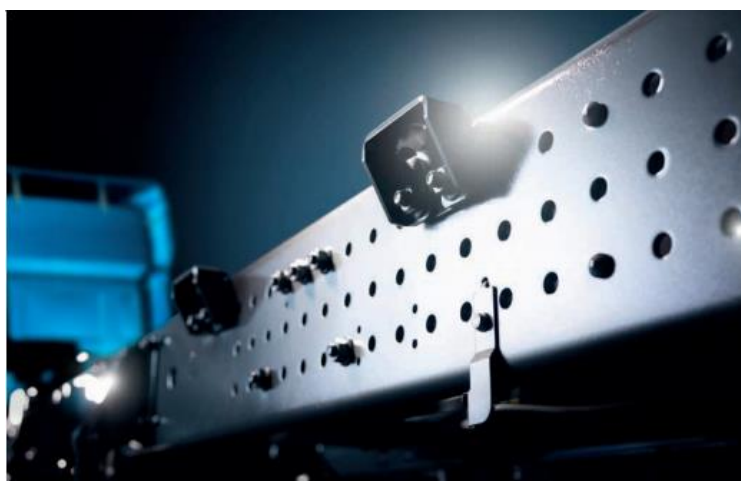

EJE DELANTERO	
Modelo	DAF 163 N
Desplazamiento	100 mm
Capacidad Max.	8 Ton
Tipo Suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador.

EJE TRASERO	
Modelo	DAF SR1347
Capacidad Max.	12,5 Ton
Tipo Suspensión	Suspensión neumática 4 fuelles
Relación EJE	2,53 : 1
Carga Eje Arrastrado	7,8 Ton
Tipo Suspensión	Suspensión neumática 4 fuelles

CF 450 FTS 6X2 Tractor Cuadro de Dimensiones*

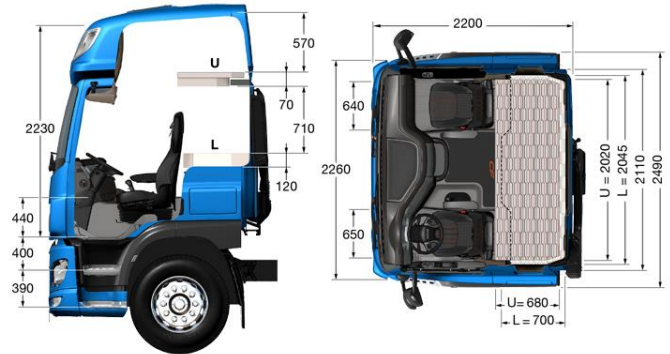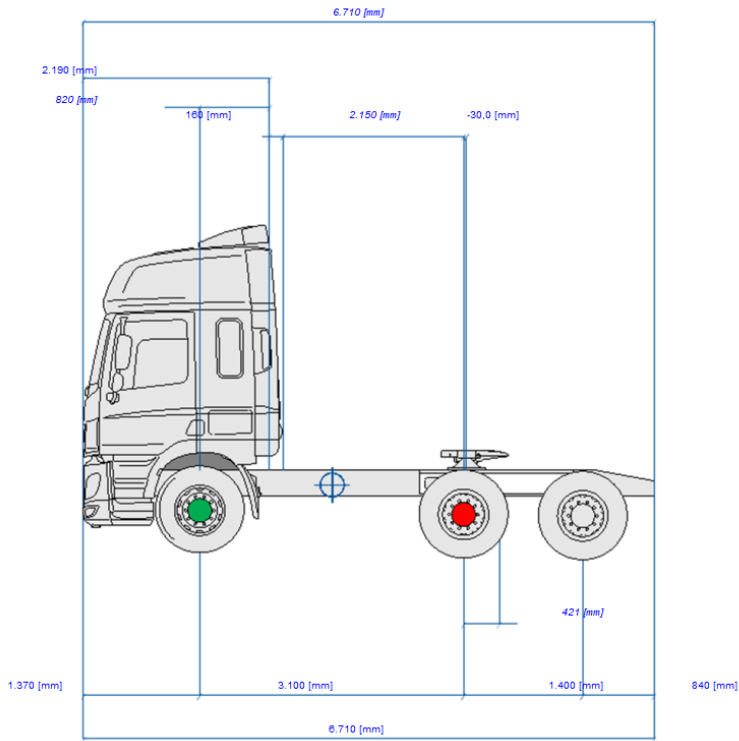

CABINA	
Modelo	SPACE CAB
Deflector	Sobre cabina ajustable, prolongaciones de cabina.

COLORES DISPONIBLES**	
☐ Ice White ☒ Black Distingo ☐ Demo Yellow ☐ Sky Blue ☐ Currant Red ☐ Aurora Orange ☐ Jamaica Blue ☐ Blue Metallic ☐ Zermatt Silver ☐ Green Metallic ☐ Mint Green ☐ Iron Grey	☐ Diablo Red ☐ Blue Metallic ☐ Zermatt Silver ☐ Green Metallic ☐ Mint Green ☐ Iron Grey

Dimensiones * en mm	
Longitud de la cabina (CL)	2190
1er Eje delantero a pared de Cabina (AC)	820
Distancia de la carrocería de la Cabina (CB)	160
Quinta rueda a ejes motrices traseros (KA)	-30
Voladizo delantero (VA)	1370
Distancia entre ejes (WB)	3100
Voladizo Trasero (AE)	840
Longitud del camión (TL)	6710
Altura sin carga suspensión alta ejes elevados	4017

Tara en vacío estimada
8.271 Kg

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

**Consultar stock y disponibilidad de colores.