


T880 6x4 FLAT TOP 40"





MOTOR

Modelo	ISX15
Cilindrada	14.9 L
Potencia Máxima	485 HP a 2000 rpm
Torque máximo	1650 lb-ft @ 1200 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 5.

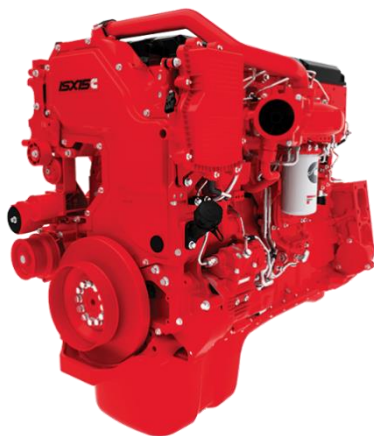


POTENCIA Y TORQUE

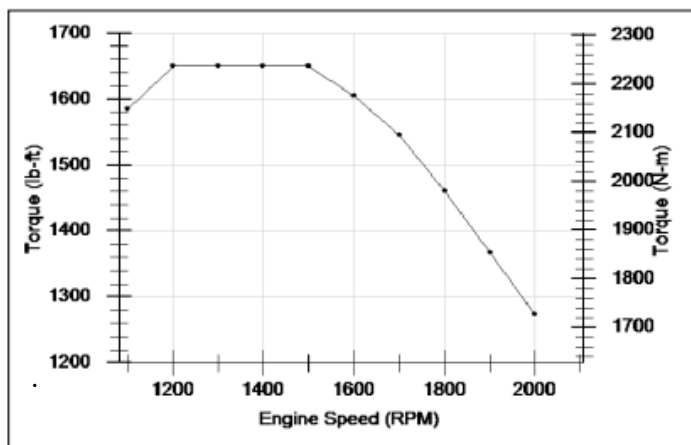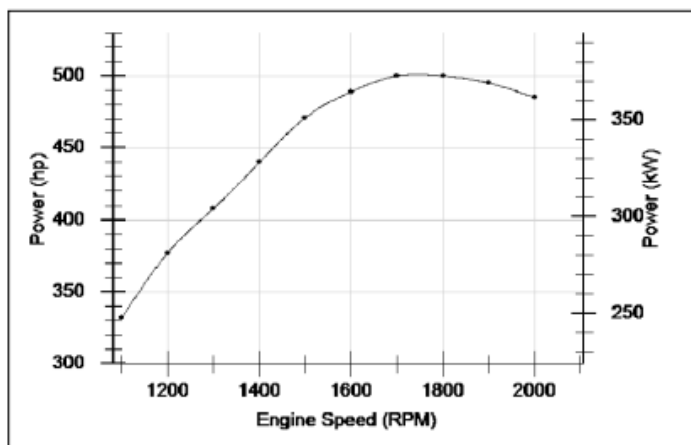

CAJA DE CAMBIOS

Marca	Eaton Fuller
Modelo	FO16E318B-MXP
Tipo	Ultra Shift
Relación	16,69-1,00
Relación EJE	3,91 : 1


T880 6x4 FLAT TOP 40"

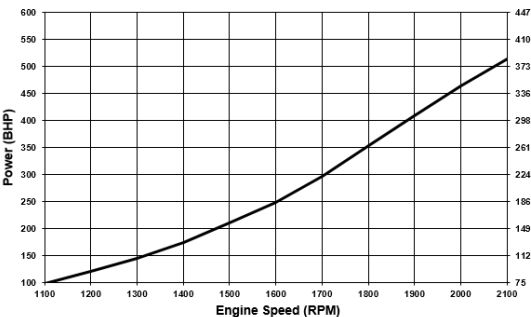SISTEMA DE FRENOS			
Freno Motor	Freno motor Jacobs ISX		
Potencia frenado Motor	Power Output		
	RPM	Hp	kW
	1100	99	74
	1200	121	90
	1300	145	108
	1400	175	130
	1500	210	157
	1600	248	185
	1700	297	221
	1800	354	264
	1900	409	305
	2000	465	347
	2100	514	383
Curva potencia freno Motor			
	Frenos tipo tambor delanteros y traseros.		
Freno Servicio			

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Columna de dirección Abatible – telescópica.
Frenos ABS.
Control Automático de tracción ATC.
Control electrónico de estabilidad ESP.
BENDIX FUSION ACC W/ACB Control crucero adaptativo con frenado de emergencia
Sistema Alerta Cambio de carril



EJE DELANTERO	
Modelo	MERITOR MFS13 PLUS
Capacidad Max.	13.200 lb
Tipo Suspensión	Muelles sección variable c/amortiguadores libre mantenimiento.
Llantas	7-RAYOS 22.5X8.25 AL

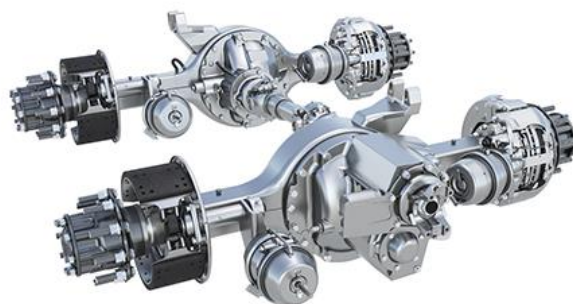

EJE TRASERO TÁNDEM	
Modelo	MERITOR RT46-160P
Capacidad Max.	46.000 lb
Relación eje	3,91
Tipo Suspensión	Neumática
Modelo	Airglide AG460
Llantas	7-RAYOS 22.5X8.25 AL

CHASIS	
Tipo	Acero termotratado 10-3/4plg 285-336plg
Distancia entre Ejes	205 pulgadas
Voladizo trasero	59 pulgadas
Tanques Combustible	2 estanques 100 Gal y 90 Gal
Estanque Adblue	20,8 Gal




CABINA

40-Inch Flat Top Sleeper



Para aplicaciones en las que la longitud y la tara son muy importantes, la litera de 40 pulgadas de Kenworth es un complemento perfecto. Ofrece un entorno de descanso compacto pero cómodo, 22 pies cúbicos espacio de almacenamiento, estantes superiores, un compartimiento para el teléfono móvil y ganchos para abrigo extra grandes diseñados para sujetar cascos y abrigos.

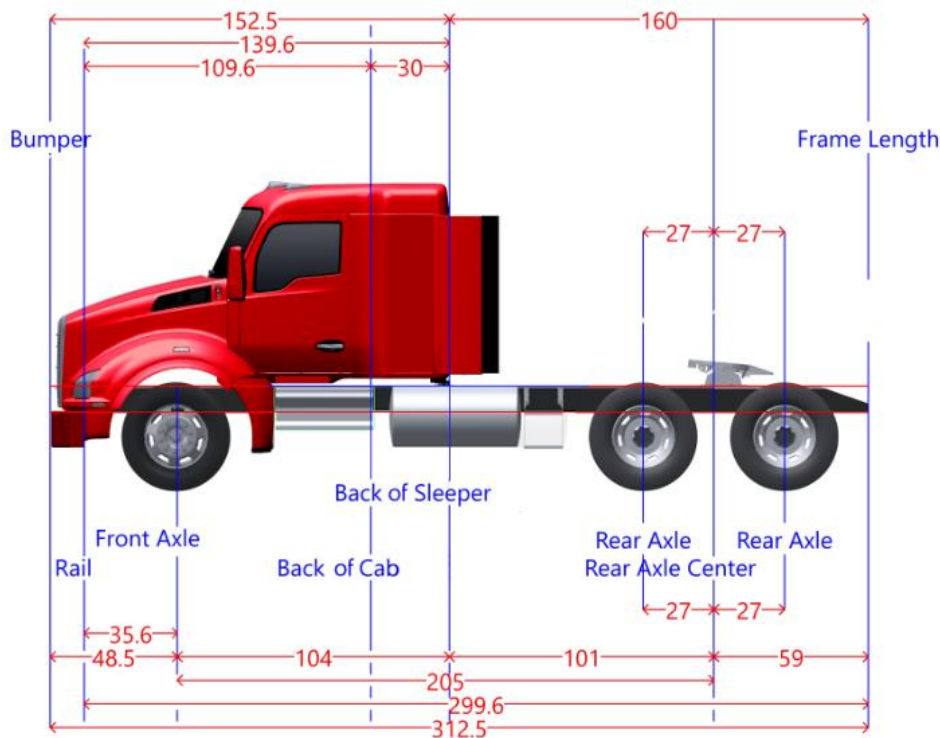

Dimensiones * en plg (mm)

Parachoques a la parte trasera de la cabina	152,5 (3.873,5)
Voladizo delantero	48,5 (1.231,9)
Distancia entre ejes	205 (5.207)
Voladizo Trasero	59 (1.498,6)
Longitud del camión	312,5 (7.937,5)
Altura sin carga suspensión alta	118,4 (3.007,36)

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

**Consultar stock y disponibilidad de colores.

Tara en vacío

18018 lb (8.172,827 kg)